


19~25

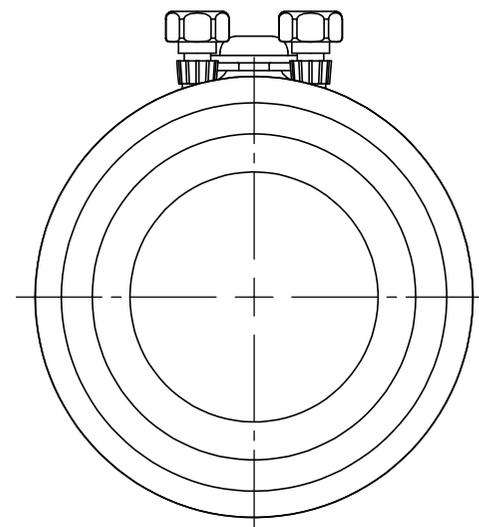

31~75

品番	ボックスに接続		接続電線管 ねじなし形	サイズ (mm)					トルク ねじ数	重量 g
	呼び	外径 \varnothing M		L1	L2	L3	\varnothing D	\varnothing d		
NWBC19	CTC19	19.1	E/C19	34.0	54.5	13.5	27.6	19.6	1	90
NWBC25	CTC25	25.4	E/C25	34.0	56.5	15.5	33.9	25.9	1	110
NWBC31	CTC31	31.8	E/C31	40.0	63.5	16.5	40.3	32.3	2	150
NWBC39	CTC39	38.1	E/C39	40.0	66.5	19.5	47.6	38.6	2	220
NWBC51	CTC51	50.8	E/C51	40.0	66.5	19.5	63.0	51.3	2	330
NWBC63	CTC63	63.5	E/C63	40.0	68.5	21.5	75.9	64.2	2	400
NWBC75	CTC75	76.2	E/C75	44.0	74.8	23.8	90.0	76.9	2	540

7	樹脂カバー	—	HDPE	1	
6	外パッキン	—	NBR	1	
5	リングパッキン	—	NBR	1	
4	ロックナット	—	鋼板	1	三価クロメート
3	小ねじ	M5	鋼線	1	三価クロメート
2	トルクねじ	M5	鋼線	別表	三価クロメート
1	本体	—	亜鉛合金	1	電気亜鉛めっき仕上
番号	部品名	品番/規格	材質	数量	備考

件名 鋼製電線管用ねじなし防水コネクタ					
図面名称 薄鋼とねじなし電線管用仕様図					
図面番号 NWBC00-W					
制定	23.03.14	審査	町田	作図	倪
投影法 \odot \triangleleft 縮尺 \diagdown					
M 八州電工株式会社					A4